


MISCHEINHEIT PDS 101MU

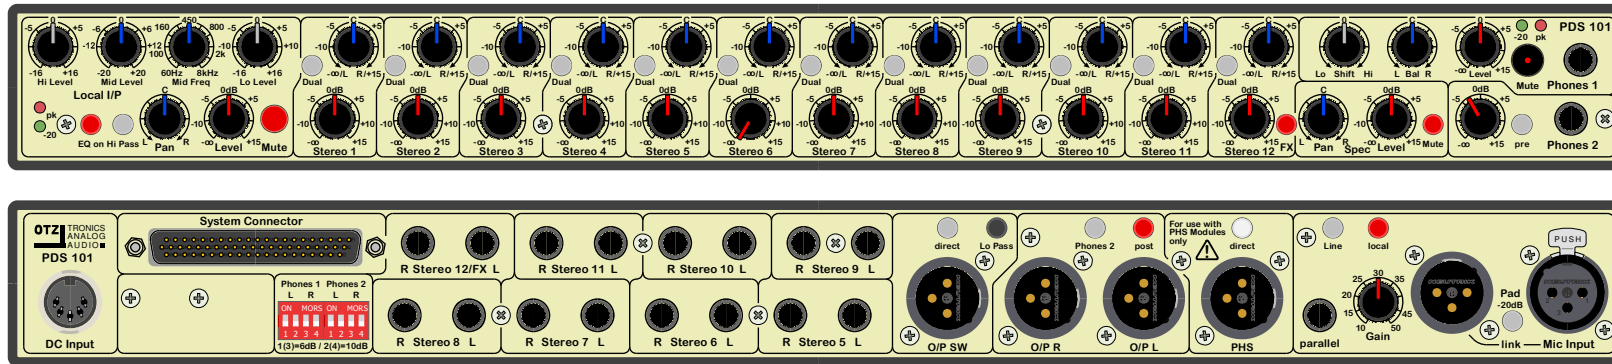


EIGENSCHAFTEN:


- Mischer für den individuell optimierten Monitor-Mix:**
- Lokaler Mikrofoneingang mit Equalizer, Hochpass, Pan, Level und Mute. 12 Stereo-Mischwege, die wahlweise auch als 24 Mono-Wege verwendet werden können.**
- Ein weiterer Mono-Weg rundet die Mischsektion ab.**
- Der Hauptkopfhörerweg ist ausgestattet mit einer Klangblende, Balance und Levelregler sowie mit Muteschalter.**
- Ein zweiter, unabhängig regelbarer Kopfhörerweg ist ebenfalls vorhanden.**
- Die Ausgangsverstärkung kann für beide Wege getrennt an die verwendeten Kopf- bzw. Ohrhörersysteme angepasst werden.**
- Bei Betrieb im System erfolgt die Ankopplung sämtlicher Signale und der Spannungsversorgung über ein Spezialkabel.**

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für lokale Eingangssignale, Bass-Shaker und Sendesysteme sind ebenso integriert.
Über ein optional erhältliches Netzteil kann diese Einheit auch unabhängig betrieben werden.


LOCAL I/P: BEDIENELEMENTE UND ANSCHLUSS

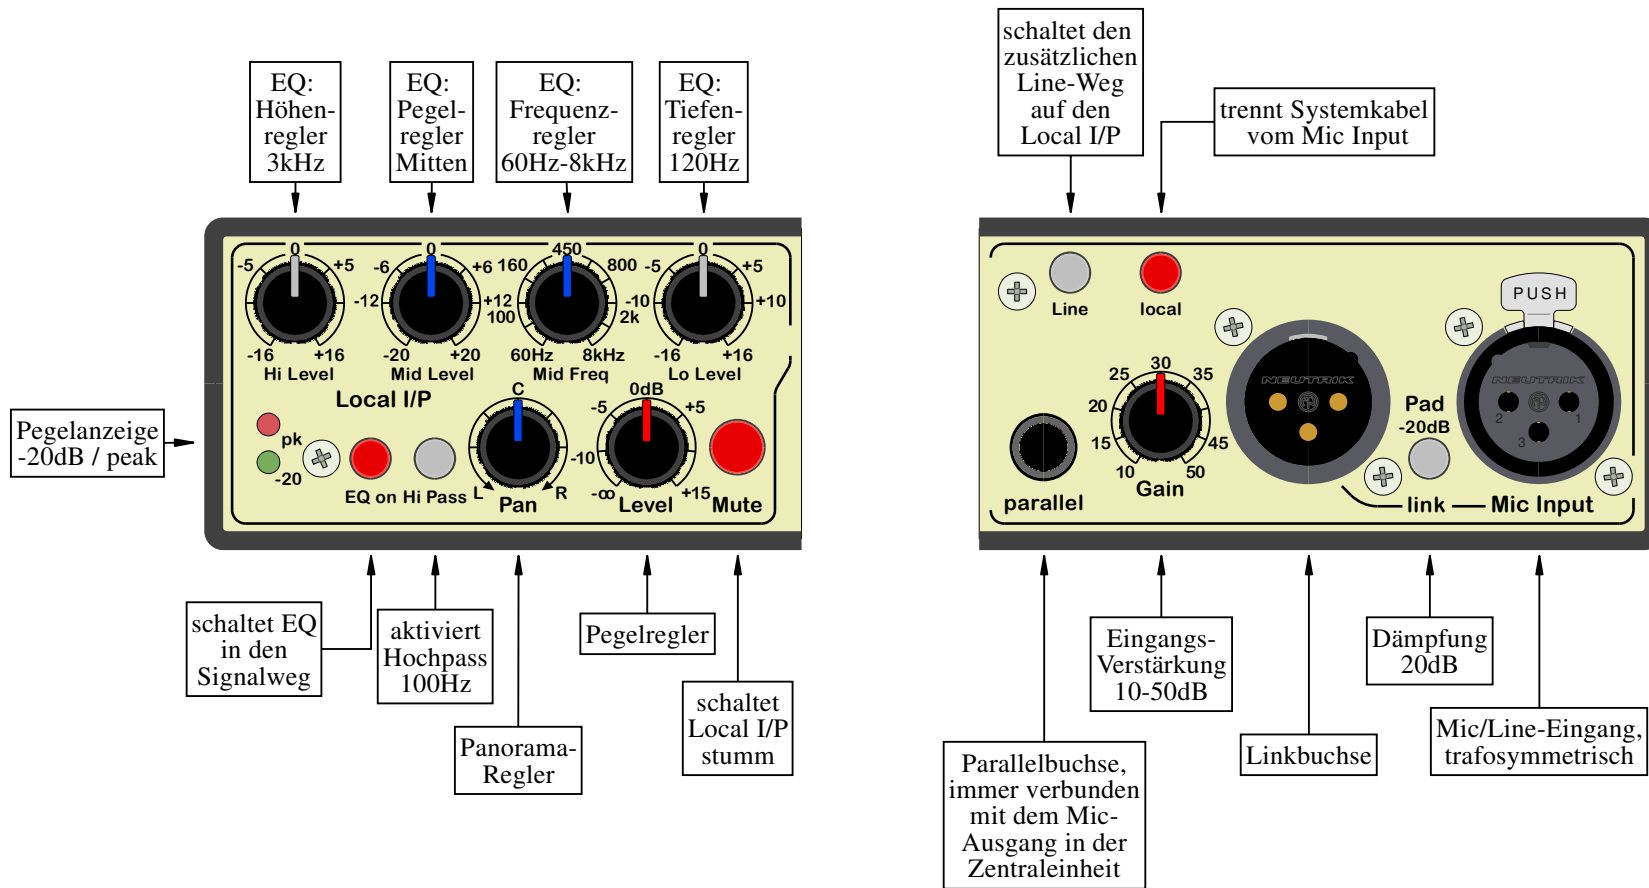


MISCHER /KOPFHÖRERSUMME:

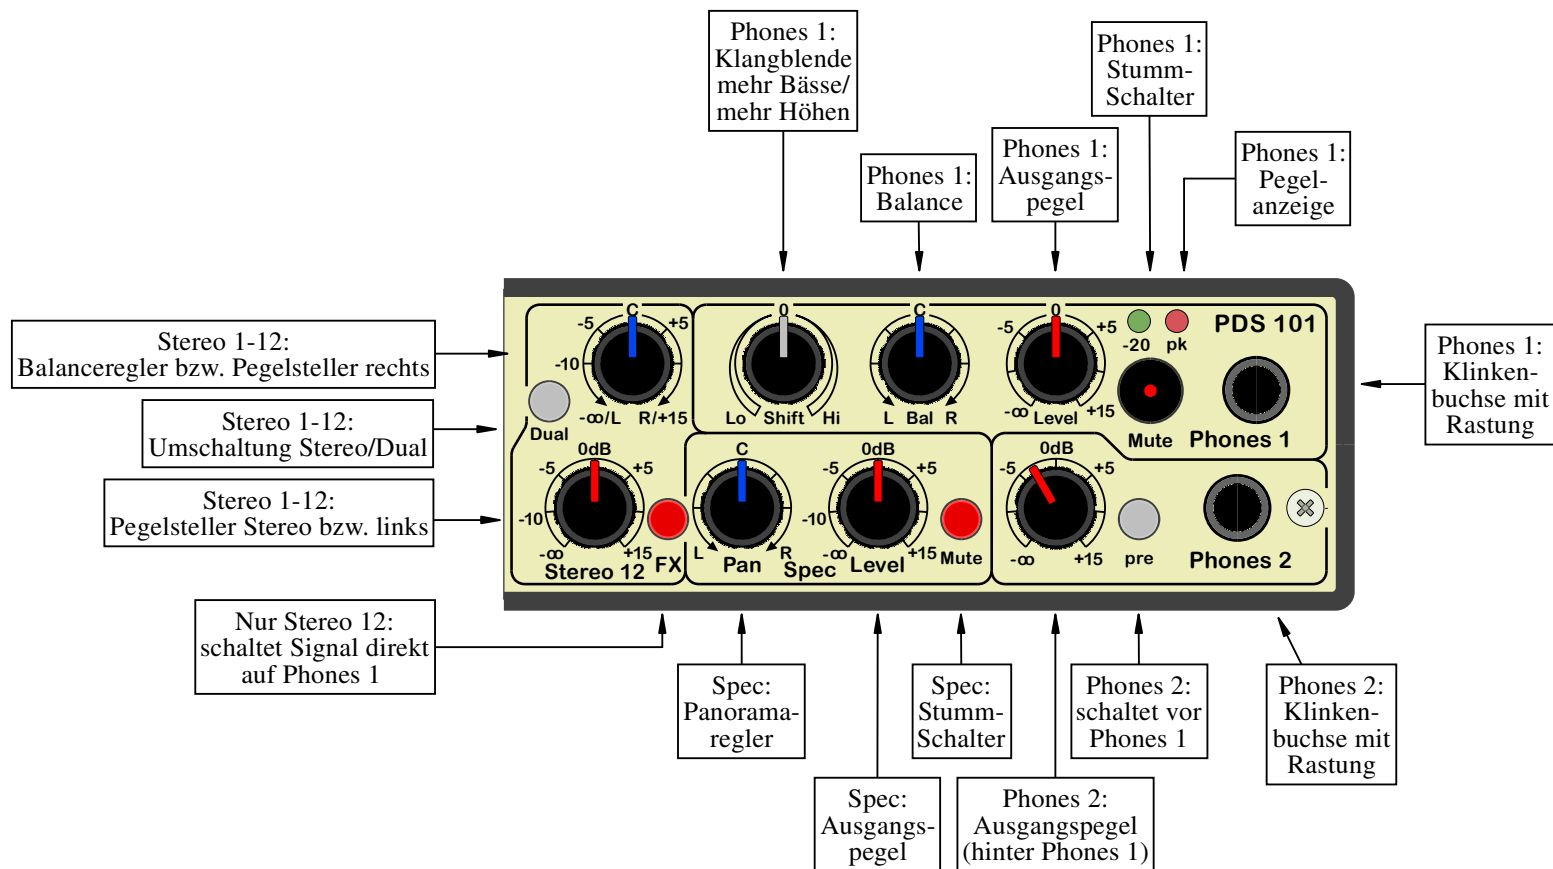

SYSTEMANSCHLUSS / INSERT:

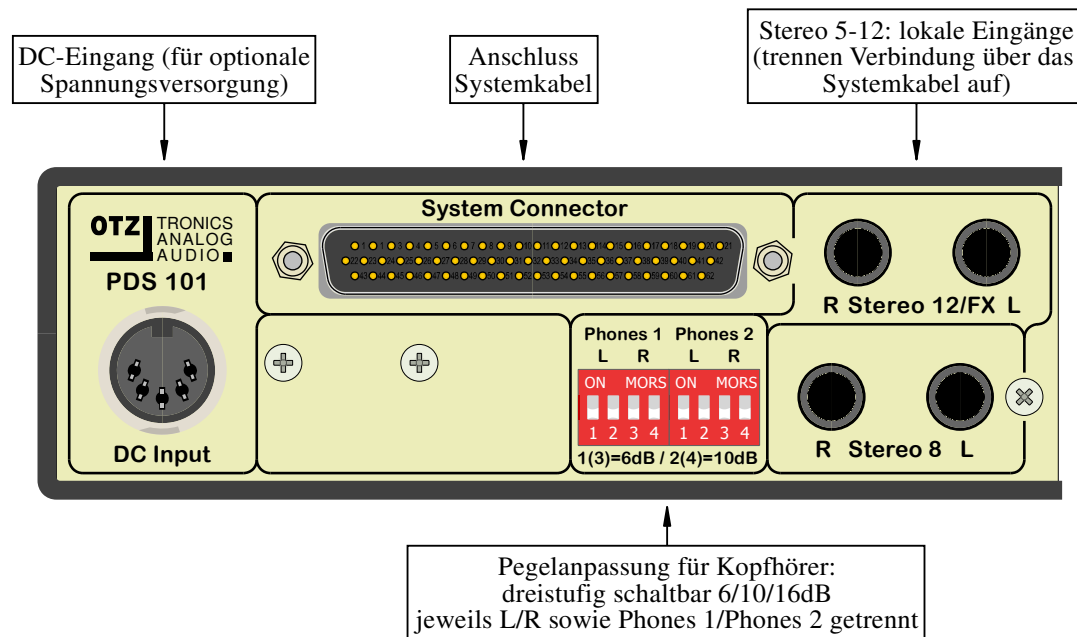

SUMMENAUSGÄNGE:

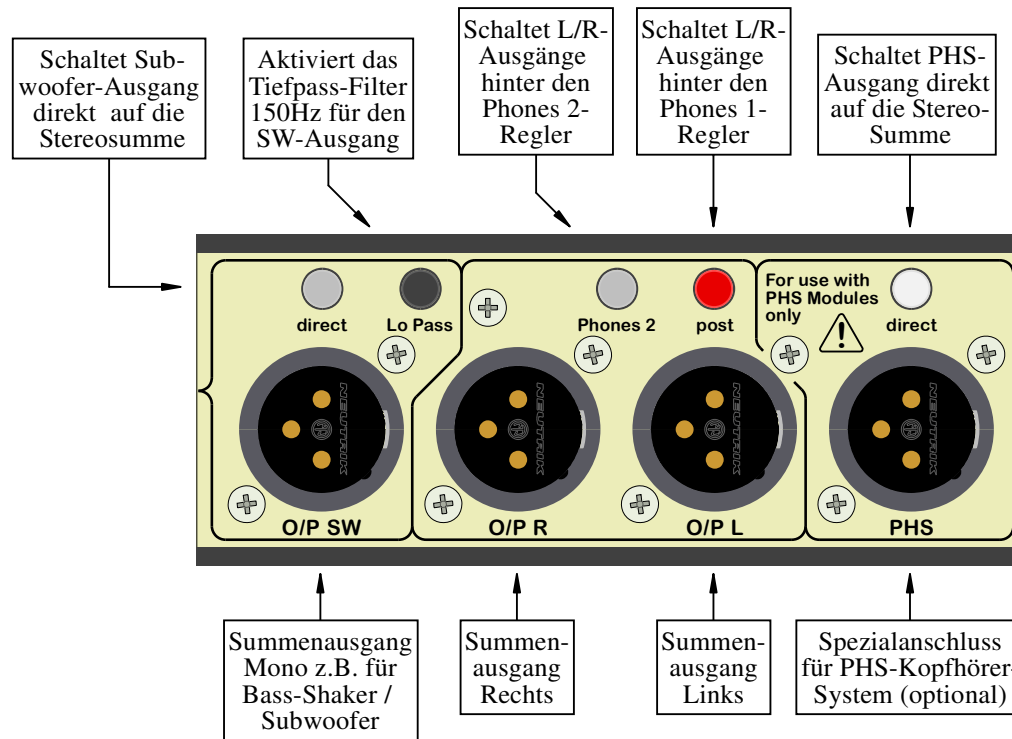

TECHNISCHE DATEN:

Max. Line I/P Pegel:	+22dBu (alle Eingänge elektronisch symmetriert)
Max. Line O/P Pegel:	+27dBu (erdfrei, elektronisch symmetriert)
THD+N (@+6dBu):	> 0.02% 22Hz - 22kHz, Bandbreite 80kHz
Max. Phones Pegel:	+24dBu @ 200Ohm, +22dBu @ 100Ohm
THD+N (@+6dBu):	> 0.01% 1kHz, Bandbreite 80kHz @ 100Ohm
Mic I/P THD:	> 0,1% @ 40dB Verstärkung (Übertrager symmetriert)
S/N Ratio Line O/P:	-82dB alle Potis Mittelstellung (bez.auf. +4dBu)
S/N Ratio Phones:	-90dBu alle Potis Mittelstellung
EQ /Filter:	Hi 3kHz / Lo 120Hz shelving, Mid 60Hz - 8kHz 12dB/O Hochpass 100Hz O/P SW: Tiefpass 150Hz
Tonalizer:	Klangblende: Höhen +/- 6dB Tiefen +1,5/-3dB
Frequenzgang:	-1dB @10Hz to -3dB @50kHz


Abmessungen:	Opt.01: 483x130x44mm (1HE 19") Gewicht: 2.1kg 15mm Platzbedarf an den Stirnseiten für Knöpfe
	Opt.02: 435x130x53mm (10mm zusätzlich für Schrauben etc.) 15mm Platzbedarf an den Stirnseiten für Knöpfe
	Opt.03: 484x155x82mm max.

OPTIONEN:


Opt.01: Rackwinkel Standard (vorne oder hinten)



**Opt.02: Tischmontage
Notenständermontage**

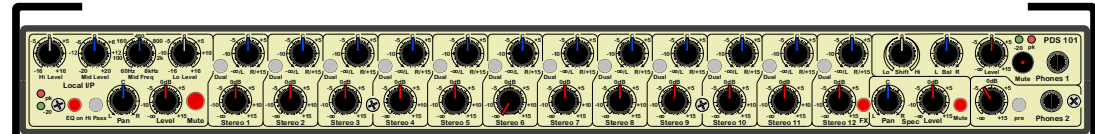

**Opt.03: Mikrofonständermontage
(mittiges 3/8"-Gewinde)**

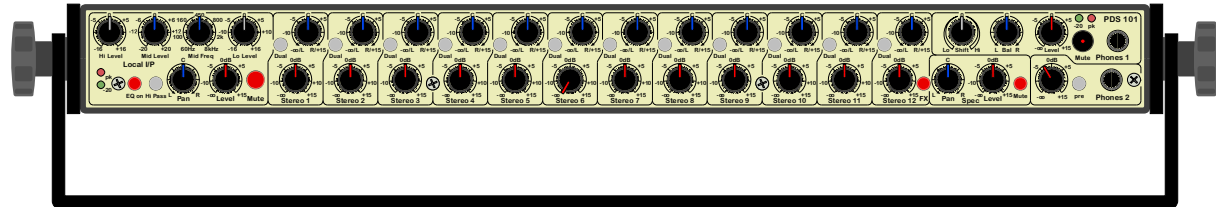

BLOCKSCHALTBILD PDS 101MU:

